

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

126 Платье ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 56 см.

Вам потребуется:

Вышитая джинсовая ткань с односторонним фестончатым краем 2,40–2,40–2,50–2,60–2,60 м шириной 145 см; флизелин G 785; 12 пуговиц; 1 маленькая кнопка для пришивания.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся вышитые плательные ткани с односторонним фестончатым краем.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 126. На деталях 1 и 7 метки петель поставлены для размера 44. Для размеров 46–52 детали 1 и 7 выложить встык. На детали 1 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 44. Метка нижней петли на детали 7 подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь *а* вычертить прямо на ткани.


Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 3 см. Для детали *а* припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


1	Средняя часть лифа полочки	2x
2	Боковая часть лифа полочки	2x
3	Средняя часть лифа спинки со сгибом	1x
4	Боковая часть лифа спинки	2x
5	Рукав	2x
6	Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
7	Средняя часть переднего полотнища юбки	2x
8	Боковая часть переднего полотнища юбки	2x
9	Средняя часть заднего полотнища юбки со сгибом	1x
10	Боковая часть заднего полотнища юбки	2x

а) завязывающийся пояс длиной 142–146–152–158–164 см и шириной 9 см, включая припуски.
Нижние срезы деталей бумажной выкройки полотнищ юбки совместить с фестончатым краем вышитой ткани.



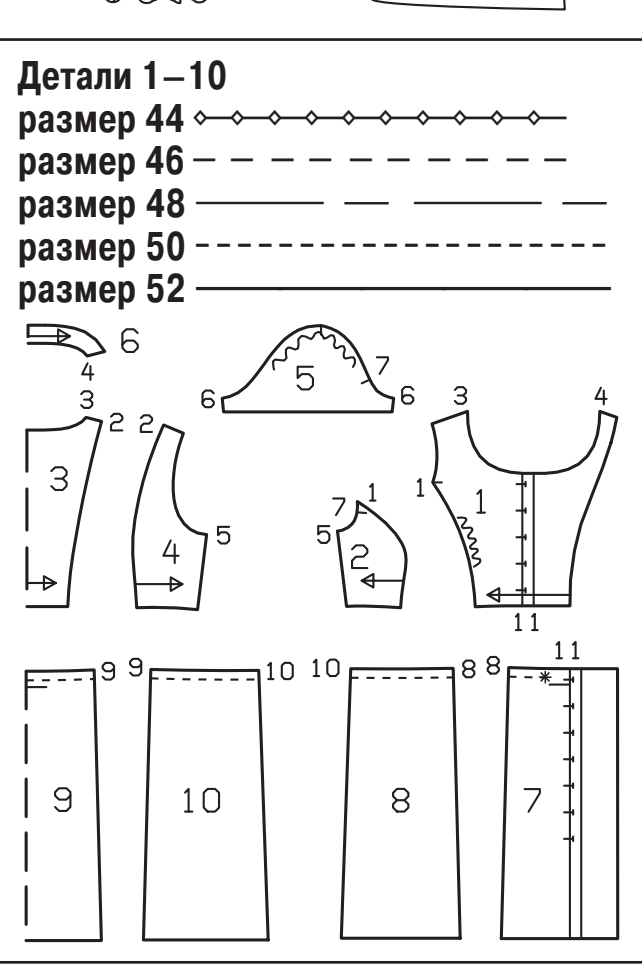

План раскладки
при ширине ткани 145 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. На цельнокроеных подбортах средних частей передних полотнищ юбки прокладка заканчивается ниже нижней петли.

Пошив:

■ Лиф платья. На лифах полочек выполнить рельефные швы, при этом средние части лифов полочек от • до • припосадить. На лифе спинки выполнить рельефные швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить к линии середины переда/спинки. На лифе платья выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов обметать и заутюжить на лиф спинки.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ На переднем и заднем полотнищах юбки выполнить рельефные швы. На юбке выполнить боковые швы. Припуски рельефных швов заутюжить к линии середины переда/спинки, припуски боковых швов заутюжить на заднее полотнище юбки. Нижние концы припусков швов подвернуть наискосок в направлении друг к другу и сшить.

■ Юбку присборить и притачать. Верхний срез присборить между метками-звездочками до длины 74,5–79–82–92–98 см. Юбку притачать к лифу платья, при этом сборку распределить так, чтобы рельефные и боковые швы совпали. Юбку притачать. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону, притачать обтачку горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать близко к строчкам. Подборта и обтачку горловины спинки притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва срезать близко к строчке. У горловины подборта и обтачку горловины спинки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки горловины спинки пришить к припускам плечевых швов и шва притачивания юбки. Концы подбортов притачать вдоль фестончатого края платья узкой зигзагообразной строчкой.

■ На правой полочке обметать петли. К левой полочке пришить пуговицы соответственно петлям. Дополнительно края бортов закрыть на кнопку у шва притачивания юбки.

■ Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть и приутюжить. Открытый участок шва зашить.